

تلفن گویا

سیم کارتی

TESLA3

TD740

جدول نرم افزاری

Call	شنود محیط	Number1=x	تعریف شماره کلید ۱
link=x	دریافت لینک	Number2=x	تعریف شماره کلید ۲
time=x	تنظیم زمان فعالیت	Number3=x	تعریف شماره کلید ۳
Enablesms	ارسال شماره به مدیر	Number4=x	تعریف شماره کلید ۴
disablesms	لغو ارسال شماره	Number5=x	تعریف شماره کلید ۵
Zaptgoya	ضبط صدای گویا	Number6=x	تعریف شماره کلید ۶
Zapptime	ضبط صدای زمان کار	Number7=x	تعریف شماره کلید ۷
Anten	دریافت آنتن دستگاه	Number8=x	تعریف شماره کلید ۸
Imei	دریافت IMEI	Number9=x	تعریف شماره کلید ۹
Reset	ریست شماره مدیران	Number0=x	تماس خروجی
Sharg	دریافت موجودی شارژسیم کارت دستگاه	Serial	سریال و کد کاربران

تعریف تایم کاری :

برای تعریف تایم کاری دستور $\text{time} = x$ را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نمایید

X تایم های غیر کاری می باشد. برای مثال:

Time=13-14-19-20-21-22-23-00-01-02-03-04-05-06-07

در این ساعات اگر با تلفن گویا تماس حاصل شود ضبط تایم کاری پخش خواهد شد و تلفن قطع می شود و بقیه ساعات که داخل time نیست طبق روال عادی ، با تماس تلفن گویا پخش شده و با لمس (فشاردن) کلیدها به شماره تلفن مورد نظرم متصل میکند.

ارسال شماره تلفن تماس گیرنده به مدیر با پیامک :

برای این که شماره تلفن کسانی که با تلفن گویا تماس گرفته اند را ببینید باید دستور enablesms را به دستگاه ارسال کنید تا بعد از پایان هر مکالمه شماره تلفن تماس گیرنده ، به شماره مدیر پیامک شود و برای لغو این گزینه نیز دستور disablesms را به شماره تلفن دستگاه ارسال نمایید تا پیامکی به مدیر ارسال نشود .

شنود محیط :


برای شنود محیط، دستگاه را در اتاق موردنظر خود قرار دهید و به برق متصل نمایید. با ارسال پیامک دستور call به شماره تلفن دستگاه ، دستگاه با شما (مدیر) تماس گرفته و عملیات شنود انجام شود.

تماس چند نفره : چنانکه دونفر باهم مکالمه می کنند اگر قصد دارید مثلا واحد ۲ را نیز به مکالمه اضافه کنید باید در حین مکالمه m2 را به شماره دستگاه پیامک کنید تا واحد ۲ به مکالمه اضافه شود و برای اضافه کردن واحد ۳ ، m3 را پیامک کنید تا مکالمه چهار نفره شود. ۹ کاربر با m1 تا m9 را می توانید به مکالمه اضافه کنید دقت شود که حداکثر تا ۵ نفر می توانند همزمان مکالمه کنند.

دفترچه راهنمای تلفن گویا سیم کارتی tesla3

راه اندازی دستگاه:

ابتدا دو عدد پیچ جعبه دستگاه را باز کرده و سیم کارت همراه اول که شماره تلفن گویا مورد نظر محسوب می شود را طبق تصویر زیر به دستگاه نصب کنید سپس آداپتور را به برق شهری متصل کرده و مدیران را برای دستگاه تعریف کنید .

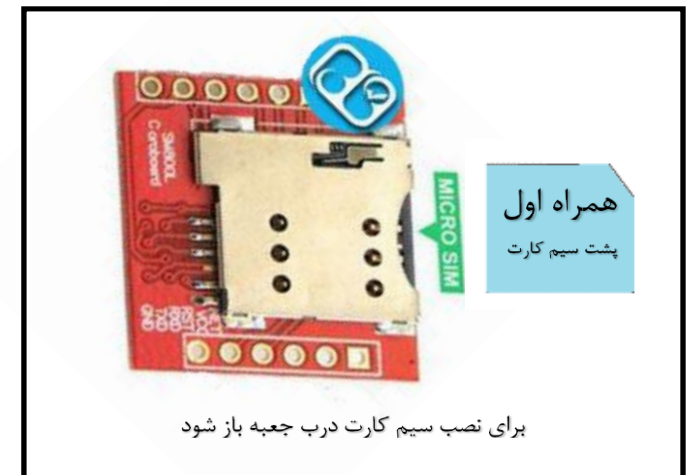

برای دستگاه تلفن گویا باید دو قسمت ضبط صدا انجام دهید .

ابتدا مکالمه تلفن گویا را طبق دستور زیر ضبط نمایید :

دستور zaptgoya را به دستگاه پیامک کنید چراغ ال ای دی آبی رنگ روی

دستگاه روشن می شود به محض روشن شدن لامپ، ۳۰ ثانیه فرصت دارید تا صدا را

ضبط کنید بعد از ۳۰ ثانیه لامپ با دو چشمک زن به ضبط خاتمه داده و صدا را

ذخیره می کند . برای ضبط مجدد نیز همین روند را تکرار کرده تا صدای جدید

جایگزین صدای قبلی شود .

برای مثال (شما با فروشگاه تسلاتری تماس گرفته اید جهت ارتباط با واحد فروش

کلید ۱، ارتباط با واحد فنی کلید ۲، ارتباط با بازرسی کلید ۳ ، دریافت لینک نرم

افزارمحصولات تسلاتری کلید ستاره و قطع تماس کلید مربع را شماره گیری نمایید)

*دقت شود که چنانکه ضبط صدای شما کمتر از ۳۰ ثانیه انجام شود، سکوت کرده تا

۳۰ ثانیه تمام شده و ال ای دی دو بار چشمک زده تا فایل را ذخیره کند.

بعد از ذخیره کردن با تماس با شماره دستگاه ، صدای ضبط شده پخش خواهد شد.

دوم، مکالمه تایم کاری را طبق دستور زیر ضبط نمایید :

دستور zapttime را به دستگاه پیامک کنید چراغ ال ای دی آبی رنگ روی

دستگاه روشن می شود به محض روشن شدن لامپ، ۱۰ ثانیه فرصت دارید تا صدا را

ضبط کنید بعد از ۱۰ ثانیه لامپ با دو چشمک زن به ضبط خاتمه داده و صدا را

ذخیره می کند . برای ضبط مجدد نیز همین روند را تکرار کرده تا صدای جدید

جایگزین صدای قبلی شود .

برای مثال (ساعت کاری فروشگاه تسلاتری از ۸ صبح تا ۱۳ و بعد ظهر از ۱۴ تا ۱۷

می باشد لطفا در تایم کاری تماس بگیرید.)

تعریف مدیران:

یک پاکت امنیتی حاوی کد های امنیتی داخل دستگاه قرار داده شده است که سند

دستگاه محسوب می شود، بعد از تعریف کاربران سند را در مکان امن نگه دارید.

تلفن گویا سیم کارتی از دو مدیر فرمان می گیرد که برای تعریف مدیران، دستورات

زیر را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نمایید:

تعریف مدیر ۱: کد مدیر ۱ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در

دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۱ ذخیره

شد) به کاربر ارسال می شود.

تعریف مدیر ۲: کد مدیر ۲ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در

دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال ، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۲ ذخیره

شد) به کاربر ارسال می شود .

*توجه داشته باشید که اگر فقط از یک مدیر استفاده می کنید باید هر دو کد

مدیر ۱ و مدیر ۲ را از یک موبایل به صورت جداگانه به دستگاه ارسال کنید.

* دقت شود که از هر مدیر که پیامکی ارسال می کنید پیامک های برگشتی از

دستگاه به همان مدیر ارسال می شود.

* فقط مدیران می توانند کلید های تلفن گویا ، تایم کاری را مدیریت کنند ، صدا

های لازمه تلفن گویا را ضبط کنند، با شماره تماس کلید های ۱ تا ۹ تماس چند نفره

داشته باشند و صدای محیط دستگاه را شنود کنند.

تعریف کلید ها :

بعد از تعریف مدیران ،توسط گوشی تلفن همراه مدیر باید کلید هارا به دستگاه تعریف کنید ، برای تعریف کلید های ۱ تا ۹ به روش زیر عمل نمایید:

تعریف کلید شماره ۱: کلید شماره ۱ معمولا برای اتاق یا واحد کاربردی (مثلا واحد فروش و...) تعریف می شود، برای تعریف آن کد زیر را به شماره سیم کارت تلفن گویا پیامک کنید $number1=+98x$

X شماره همراه تلفن مورد نظر می باشد که بعد از تماس با تلفن گویا با لمس (فشاردن)کلید ۱ به آن شماره تلفن متصل می شود .

برای مثال $number1=+989149631111$

تعریف کلید شماره ۲: کلید شماره ۲ معمولا برای اتاق یا واحد مهم دیگر (مثلا واحد فنی و...) تعریف می شود، برای تعریف آن کد زیر را به شماره سیم کارت تلفن گویا پیامک کنید $number2=+98x$

X شماره همراه تلفن مورد نظر می باشد که بعد از تماس با تلفن گویا با لمس (فشاردن)کلید ۲ به آن شماره تلفن متصل می شود .

برای مثال $number2=+989149632222$

و برای واحد ها یا اتاق های دیگر طبق همین روال تا واحد یا اتاق شماره ۹ ، شماره تلفن های مورد نظر را ذخیره نمایید.

* دقت شود که در هنگام ارسال پیامک فاصله ای بین حروف دستور ها ایجاد نشود .

*بعد از ارسال پیامک منتظر بمانید تا تایید ثبت شماره ذخیره شده به شما (مدیر) ارسال شود .

تعریف کلید ستاره * :

بعد از تعریف کلید ها نوبت به تعریف کلید ستاره می رسد برای کلید ستاره میتوانید لینک سایت مورد نظر خود را وارد نمایید تا کسانی که با تلفن گویا تماس میگیرند با لمس کلید ستاره ،لینک سایت یا هرچیز دلخواه که تعریف کرده اید را به شماره همراه تماس گیرنده پیامک کند .

*دقت شود که فقط متن انگلیسی و حداکثر ۲۰۰ کاراکتر (حرف) وارد شود

برای تعریف کلید ستاره دستور $link=x$ را به شماره تلفن دستگاه پیامک نمایید

X آدرس لینک یا متن مورد نظر به انگلیسی می باشد

برای مثال $link=https://tesla3.ir/goya$

کلید مربع # :

با لمس کلید مربع تلفن گویا قطع می شود

*دقت شود که در هنگام ضبط صدا برای تلفن گویا در آخر ضبط اشاره به کلید

ستاره و مربع و قطع تلفن انجام شود. برای مثال در آخر ضبط بگویید(و برای دریافت لینک سایت ،کلید ستاره و برای قطع تماس کلید مربع را فشار دهید.)

تماس خروجی :

چنانکه مدیر تصمیم دارد با شماره تلفن داخل دستگاه با کسی تماس بگیرد ابتدا $number0=x$ را به شماره دستگاه پیامک میکند و سپس با تماس با تلفن گویا و فشردن کلید صفر با طرف مقابل تماس برقرار شده و $number0$ نیز پاک می شود.

X شماره طرف مقابل می باشد.

برای مثال تماس با ۰۹۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰،،، ابتدا ارسال پیامک به دستگاه با متن

$number0=+989140000000$ ، سپس تماس با تلفن گویا و فشردن کلید صفر